

Навісна зернова механічна сівалка MEGA із внесенням міндобрив

Шестиметрова зернова сівалка MEGA призначена для посіву зернових культур та ріпаку за традиційною або мінімальною технологією. Глибина посіву може варіюватися в межах 3,5–10 см.



КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Триточкова навіска III категорії
- Два ряди дводискових сошників з пружиною тиску
- Безступінчасті кулачкові коробки передач в масляній ванні на насіння і добрива
- Два трансмісійних колеса (6,50-15)
- Централізоване регулювання глибини посіву
- Пружинна борона для загортання насіння з підніжкою
- Гідравлічні маркери
- Розпушувач слідів трактора (4 шт.)





GASPARDO

ОСОБЛИВОСТІ:

- Норма висіву сівалки MEGA регулюється плавною зміною швидкості обертання висівних котушок, що дозволяє виконувати посів дуже широкого спектру культур (від дрібнонасіньних до бобових).
- Мінімальна відстань падіння зерна від котушки до сошника, завдяки чому досягається точне дозування та рівномірне розподілення зерна по площі і підвищується врожайність.
- Двотискові сошники оснащені пружинами тиску (до 40 кг), які дозволяють копіювати рельєф ґрунту і виконувати посів на задану глибину. Навіть при високій швидкості роботи дотримання заданої глибини двотисковим сошником залишається ідеальним.



Подвійні приводні колеса (2x2) забезпечують якісний контакт із ґрунтом, що гарантує рівномірність обертання дозувальних котушок і задану норму висіву як зерна, так і мінеральних добрив.




Одночасне внесення мінеральних добрив в рядки дозволяє оптимально використовувати площу живлення рослин, підтримуючи їх на початкових стадіях розвитку, і підвищити врожайність.

Можливість роботи у широкозахватній дванадцятиметровій комбінації METRO MEGA значно збільшує продуктивність сівалки та скорочує строки посіву.



За сошниками встановлено пружинну борінку спеціальної форми для заробляння зерна в ґрунт та створення на поверхні дрібногрудкуватої структури, що запобігає випаровуванню вологи із ґрунту. Також ефективна при роботі у вологих умовах.

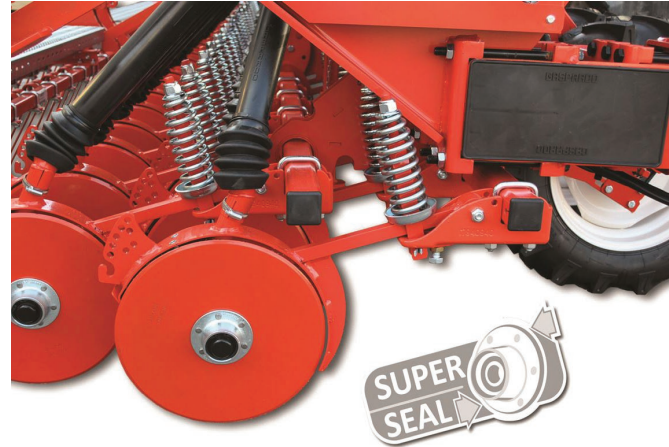

МОДЕЛЬ	MEGA 600
Ширина захвату, м	6
Кількість сошників, шт.	44
Відстань між сошниками, см	13,6
Тип сошників	двотискові
Ємність насіннєвого бункера, л	660
Ємність бункера для міндобрив, л	540
Норма висіву насіння, кг	4 – 460
Норми внесення добрив, кг	36 - 128
Регулювання норми висіву	2 безступінчасті коробки передач в масляній ванні
Вага, кг	2 600
Спосіб агрегування	Навісна
Потужність трактора, к.с.	від 120
Пружинна борінка	встановлено
Гідравлічний маркер	встановлено
Прикотуючі колеса	опція