

## Дискова борона UFO із складаною рамою

UFO – це універсальна дискова борона з робочою шириною від 2,50 м до 6,00 м, робота якої націлена на широкий спектр технологічних операцій. Досить велика вага та 610 мм діаметр дисків роблять її особливо придатною для роботи на твердих ґрунтах і з високою робочою швидкістю – до 15 км/год.



### ПРИЗНАЧЕННЯ:



**Підготовка до посіву після збирання**



**Підготовка до посіву після культивуації**



**Подрібнення і заробляння рослинних рештків**



**Підготовка під посів після оранки**

### КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Двохточковий тягово-зчіпний пристрій III категорії
- 2 ряди дисків Ø 610 мм на незалежних пружинних стійках
- Регульовані бічні обмежувачі (лівий і правий)
- Гідравлічна складана рама
- Транспортні колеса 500/45-22,5
- Комплект освітлення та попереджувальні таблички
- Подвійний трубчастий каток
- Необхідна кількість гідравлічних розподільників трактора – мінімум 2 шт.
- Вага версії з подвійним трубчастим катком – 7 470 кг

## ОСОБЛИВОСТІ:


Робочий орган – ромашкоподібний диск діаметром 610 мм.

Горизонтальний кут атаки (22°) і вертикальний до ґрунту (10°) надають диску агресивне робоче положення, підсилюючи ефект змішування ґрунту/залишків.

Двоточковий шарнір забезпечує поворотний кут понад 180° і гарантує чудову маневреність при транспортуванні по дорогам та розворотах на краю поля.


Великий кліренс рами 700 мм та відстань між рядами в 1000 мм дає можливість пропускати та заробляти велику кількість рослинних решток з чудовою якістю обробки та робочої швидкості до 15км/год.

Необслужовуюча система кріплення стійки забезпечує вертикальний хід до 200 мм, горизонтальний до 80 мм і позовжний до 50 мм, гарантуючи безпеку підшипника і диска від пошкоджень, які виникають в результаті наїзду на каміння або інші перешкоди. Під час роботи пружина створює ефект безперервної вібрації, що покращує обробку ґрунту і подрібнення рослинних залишків.



Зносостійкість підшипника забезпечується за допомогою:

- більших ніж у конкурентів кутів контакту
- на 20% більшого ніж у конкурентів завантажувального коефіцієнту

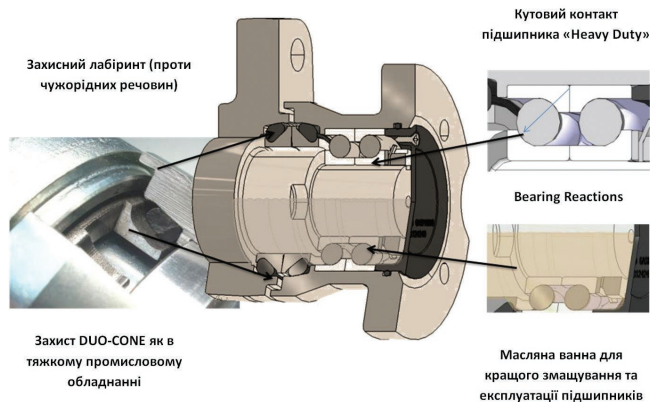

Подвійний трубчастий каток (Ø 400 мм) гарантує ідеальне вирівнювання ґрунту та створення дрібногрудочкової структури ґрунту. Система маятникового шарніра забезпечує постійний контакт катка з поверхнею поля, через що рівномірно розподіляється вага агрегату та точне регулювання глибини, навіть на нерівній поверхні.

## Нова ступиця HUB: надійність і міцність


Здатність працювати у важких, брудних і запиленних умовах.

## Подвійний похилий підшипник

Подібні підшипники використовуються для виробничого обладнання, такого як екскаватори, трактори, і т. д. (Caterpillar, Komatsu, Liebherr, CASE, тощо). Тривалість роботи - більш ніж 5 000 годин.

## Робота в масляній ванні

Дозволяє використовувати оливу замість змащування. Ступиця заповнена оливою, з ущільнювачем Duo-Cone для більшої надійності. Тому немає необхідності в постійному змащуванні.



Робоча глибина регулюється швидко і просто за допомогою металевих обмежувальних пальців на катку. Для UFO доступні кілька різних видів прикочуючих катків, що дозволяє пристосовуватися до різних умов і типів ґрунтів, таким чином досягаючи ідеального вирівнювання і ущільнення для отримання рівномірних сходів в оптимальні терміни.



Трубчастий каток (зовнішній Ø 550 mm)



Кільцевий каток (Ø 600 mm)



Гумовий каток (Ø 600 mm)



Подвійний трубчастий каток (Ø 400 mm)



Фланцевий (Ø 600 mm) або ущільнючий каток (Ø 600 mm)

МОДЕЛЬ	UFO 600
Робоча ширина, см	600
Транспортна ширина, см	300
Глибина обробки, см	6 - 12
Кількість дисків	48
Тип дисків	610
Необхідна потужність трактора, к.с.	260-360