


Плуг UNICO

Плуг UNICO характеризується особливою паралелограмною системою, призначеною для швидкого налаштування лінійної тяги трактора без її коригування навіть при подальшій зміні налаштувань першого корпусу. Якісна настройка лінії тяги дозволяє отримати 10-15% економії палива. Агрегат має надійну конструкцію та зроблений з високоякісних матеріалів, чим забезпечують запас міцності та тривалий термін експлуатації.

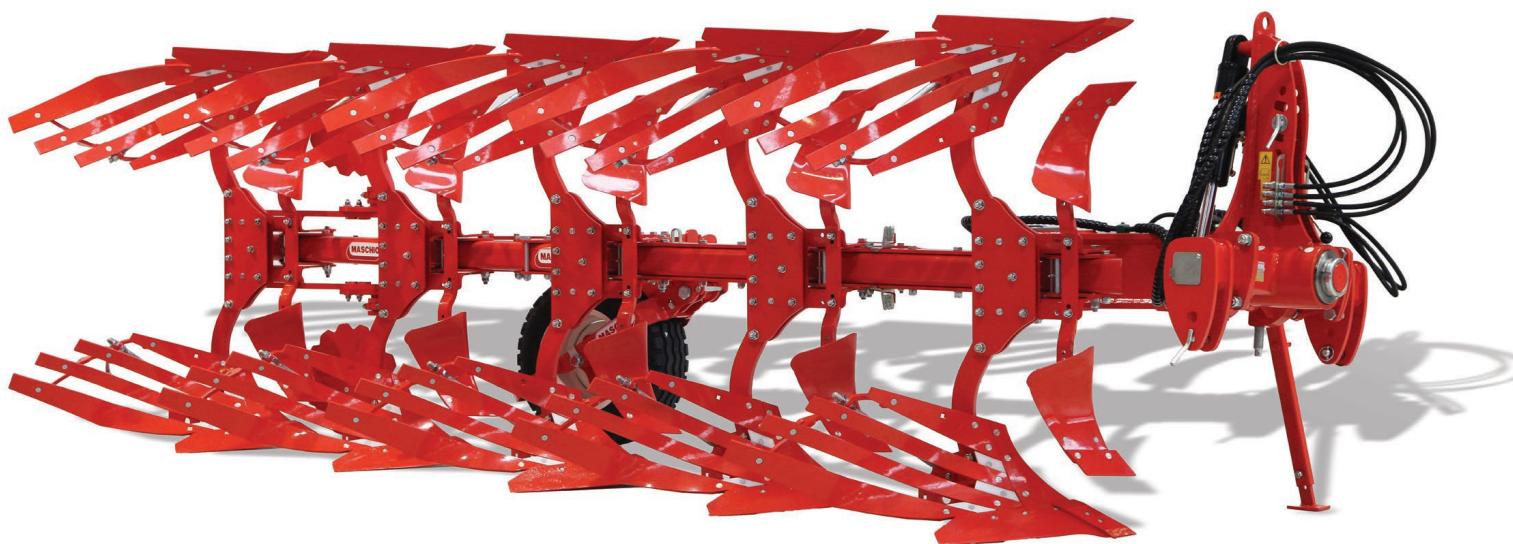

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Башта Ø 120 мм
- Триточкове навішування кат. III
- Рама 120x120 мм
- Система захисту зрізним болтом
- Гідравлічне регулювання першого корпусу
- Автоматична пам'ять робочого положення
- Відстань між корпусами: 105 см
- Кліренс рами: 87 см
- Полосові відвали МР4N
- Кукурудзяні передплужники
- Гідравлічне опорно-транспортне колесо глибини COMBO
- Ніж польової дошки на останньому корпусі






GASPARDO

ОСОБЛИВОСТІ:


Колесо регулювання глибини також може поставлятися у варіанті «комбо», для використання в якості транспортного. В даному випадку плуг транспортується в напівзворотному стані і таким чином значна частина ваги передається на колесо, забезпечуючи комфортне і безпечне транспортування.

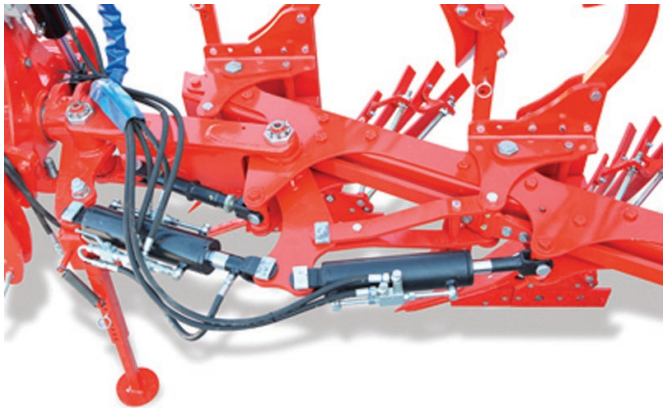

Передплужники оснащені простою (палець з фіксатором) системою регулювання висоти, в залежності від кількості рослинних залишків і бажаної глибини обробки. Це дозволяє дуже швидко переналаштувати плуг і працювати на різних полях з різними умовами роботи.

Паралелограм з подвійними важелями дозволяє налаштовувати плуг регулюванням першого корпусу, навіть якщо пізніше буде необхідність змінити налаштування інших корпусів. Такі функції можливі навіть під час роботи. Перший корпус можна легко налаштувати за допомогою гідравлічного циліндра (додаткове обладнання), що забезпечує рівномірну оранку і швидке налаштування всього плуга безпосередньо на полі.

Причипний пристрій було розроблено для забезпечення максимальної надійності та стабільної роботи. Поворотна рама з верхнім кронштейном об'єднані в суцільний вузол, який поєднується з рамою плуга, в той час як бічні кронштейни кріпляться на болтах. Це дозволяє перебудовувати причіпний пристрій з жорсткою фіксацією до режиму плаваючої роботи і навіть приєднати окремий навісний пристрій.

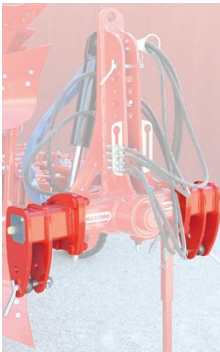

МОДЕЛЬ	UNICO 4+1
Кількість корпусів, шт.	5
Робоча ширина, см	150-275
Вага, кг	2070
Необхідна потужність трактора, к.с.	200-250
Ширина захвату, см	30-55
Відстань між корпусами, см	105
Кліренс рами, см	87